


Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund

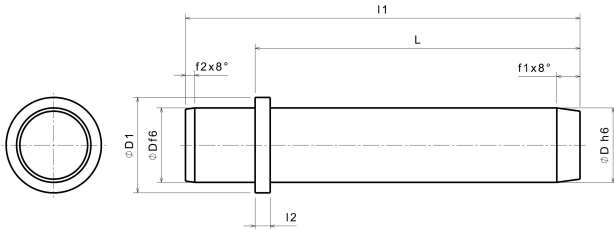

Produktbeschreibung:

Führungssäule mit Bund

Artikeleigenschaften:

Basismaterial	Stahl, gehärtet
Einsatzhärte tiefe	1 + 0,5 mm
Härte	58 ± 2 HRC

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Aussen-Ø D	Länge L	D1	I1	I2	f1	f2
84418070	04 18-70	18	70	26	90	3,5	8	3
84418080	04 18-80	18	80	26	100	3,5	8	3
84418090	04 18-90	18	90	26	110	3,5	8	3
84418100	04 18-100	18	100	26	120	3,5	8	3
84418110	04 18-110	18	110	26	130	3,5	8	3
84418120	04 18-120	18	120	26	140	3,5	8	3
84418130	04 18-130	18	130	26	150	3,5	8	3
84418140	04 18-140	18	140	26	160	3,5	8	3
84418150	04 18-150	18	150	26	170	3,5	8	3
84418160	04 18-160	18	160	26	180	3,5	8	3
84419070	04 19-70	19	70	26	90	3,5	8	3
84419080	04 19-80	19	80	26	100	3,5	8	3
84419090	04 19-90	19	90	26	110	3,5	8	3
84419100	04 19-100	19	100	26	120	3,5	8	3
84419110	04 19-110	19	110	26	130	3,5	8	3
84419120	04 19-120	19	120	26	140	3,5	8	3
84419130	04 19-130	19	130	26	150	3,5	8	3
84419140	04 19-140	19	140	26	160	3,5	8	3
84419150	04 19-150	19	150	26	170	3,5	8	3
84419160	04 19-160	19	160	26	180	3,5	8	3
84424070	04 24-70	24	70	33	94	5	10	4
84424080	04 24-80	24	80	33	104	5	10	4
84424090	04 24-90	24	90	33	114	5	10	4
84424100	04 24-100	24	100	33	124	5	10	4
84424110	04 24-110	24	110	33	134	5	10	4
84424120	04 24-120	24	120	33	144	5	10	4
84424130	04 24-130	24	130	33	154	5	10	4

Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Aussen-Ø D	Länge L	D1	I1	I2	f1	f2
84424140	04 24-140	24	140	33	164	5	10	4
84424150	04 24-150	24	150	33	174	5	10	4
84424160	04 24-160	24	160	33	184	5	10	4
84424170	04 24-170	24	170	33	194	5	10	4
84424180	04 24-180	24	180	33	204	5	10	4
84425070	04 25-70	25	70	33	94	5	10	4
84425080	04 25-80	25	80	33	104	5	10	4
84425090	04 25-90	25	90	33	114	5	10	4
84425100	04 25-100	25	100	33	124	5	10	4
84425110	04 25-110	25	110	33	134	5	10	4
84425120	04 25-120	25	120	33	144	5	10	4
84425130	04 25-130	25	130	33	154	5	10	4
84425140	04 25-140	25	140	33	164	5	10	4
84425150	04 25-150	25	150	33	174	5	10	4
84425160	04 25-160	25	160	33	184	5	10	4
84425170	04 25-170	25	170	33	194	5	10	4
84425180	04 25-180	25	180	33	204	5	10	4
84425200	04 25-200	25	200	33	224	5	10	4
84425225	04 32-90	32	90	41	120	6,5	10	4
84425240	04 32-100	32	100	41	130	6,5	10	4
84432110	04 32-110	32	110	41	140	6,5	10	4
84432120	04 32-120	32	120	41	150	6,5	10	4
84432130	04 32-130	32	130	41	160	6,5	10	4
84432140	04 32-140	32	140	41	170	6,5	10	4
84432150	04 32-150	32	150	41	180	6,5	10	4
84432160	04 32-160	32	160	41	190	6,5	10	4
84432170	04 32-170	32	170	41	200	6,5	10	4
84432180	04 32-180	32	180	41	210	6,5	10	4
84432190	04 32-220	32	220	41	250	6,5	10	4
84432200	04 32-200	32	200	41	230	6,5	10	4
84432220	04 32-220	32	220	41	250	6,5	10	4
84432240	04 32-240	32	240	41	270	6,5	10	4
84432280	04 32-280	32	280	41	310	6,5	10	4
84440100	04 40-100	40	100	51	137	6,5	12	5
84440110	04 40-110	40	110	51	147	6,5	12	5
84440120	04 40-120	40	120	51	157	6,5	12	5
84440130	04 40-130	40	130	51	167	6,5	12	5
84440140	04 40-140	40	140	51	177	6,5	12	5
84440150	04 40-150	40	150	51	187	6,5	12	5
84440160	04 40-160	40	160	51	197	6,5	12	5
84440170	04 40-170	40	170	51	207	6,5	12	5
84440180	04 40-180	40	180	51	217	6,5	12	5
84440200	04 40-200	40	200	51	237	6,5	12	5
84444220	04 40-220	40	220	51	257	6,5	12	5
84440240	04 40-240	40	240	51	277	6,5	12	5
84440280	04 40-280	40	280	51	317	6,5	12	5
84440315	04 40-315	40	315	51	352	6,5	12	5

Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Aussen-Ø D	Länge L	D1	I1	I2	f1	f2
84450110	04 50-110	50	110	64	155	6,5	12	5
84450120	04 50-120	50	120	64	165	6,5	12	5
84450130	04 50-130	50	130	64	175	6,5	12	5
84450140	04 50-140	50	140	64	185	6,5	12	5
84450150	04 50-150	50	150	64	195	6,5	12	5
84450160	04 50-160	50	160	64	205	6,5	12	5
84450170	04 50-170	50	170	64	215	6,5	12	5
84450180	04 50-180	50	180	64	225	6,5	12	5
84450200	04 50-200	50	200	64	245	6,5	12	5
84450220	04 50-220	50	220	64	265	6,5	12	5
84450240	04 50-240	50	240	64	285	6,5	12	5
84450280	04 50-280	50	280	64	325	6,5	12	5
84450320	04 50-320	50	320	64	365	6,5	12	5
84450380	04 50-360	50	360	64	405	6,5	12	5
84450400	04 50-400	50	400	64	445	6,5	12	5
84463120	04 63-120	63	120	76	169	6,5	12	5
84463140	04 63-140	63	140	76	189	6,5	12	5
84463160	04 63-160	63	160	76	209	6,5	12	5
84463180	04 63-180	63	180	76	229	6,5	12	5
84463200	04 63-200	63	200	76	249	6,5	12	5
84463220	04 63-220	63	220	76	269	6,5	12	5
84463240	04 63-240	63	240	76	289	6,5	12	5
84463280	04 63-280	63	280	76	329	6,5	12	5
84463320	04 63-320	63	320	76	369	6,5	12	5
84463360	04 63-360	63	360	76	409	6,5	12	5
84463400	04 63-400	63	400	76	449	6,5	12	5
84480120	04 80-120	80	120	93	180	6,5	12	5
84480140	04 80-140	80	140	93	200	6,5	12	5
84480160	04 80-160	80	160	93	220	6,5	12	5
84480180	04 80-180	80	180	93	240	6,5	12	5
84480200	04 80-200	80	200	93	260	6,5	12	5
84480220	04 80-220	80	220	93	280	6,5	12	5
84480240	04 80-240	80	240	93	300	6,5	12	5
84480280	04 80-280	80	280	93	340	6,5	12	5
84480320	04 80-320	80	320	93	380	6,5	12	5
84480360	04 80-360	80	360	93	420	6,5	12	5
84480400	04 80-400	80	400	93	460	6,5	12	5