
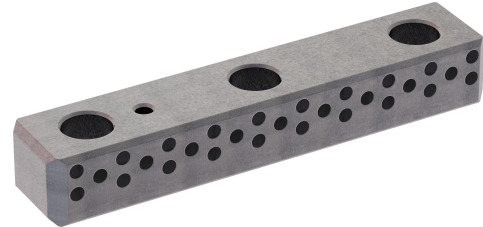


CGB-GS

Schieber-Mittenführung, wartungsfrei, selbstschmierend

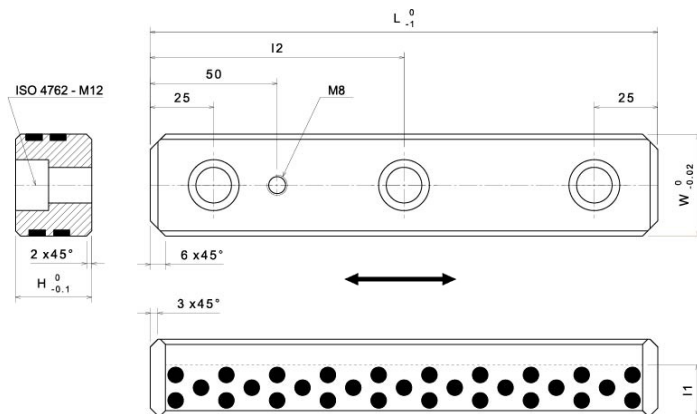

Produktbeschreibung:

Schieber-Mittenführung, wartungsfrei, selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Basismaterial	Grauguss (GG25) mit Festschmierstoff
Zul. Gleitgeschwindigkeit v	15 m/min
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	5 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	50 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +150°C

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	I1	I2
21303400	CGB-GS 30-100-30	30	100	30	18	-
21303401	CGB-GS 30-150-30	30	150	30	18	-
21303402	CGB-GS 30-200-30	30	200	30	18	100
21303403	CGB-GS 30-250-30	30	250	30	18	125
21303404	CGB-GS 30-300-30	30	300	30	18	150
21303405	CGB-GS 30-350-30	30	350	30	18	175
21303406	CGB-GS 40-100-30	40	100	30	18	-
21303407	CGB-GS 40-150-30	40	150	30	18	-
21303408	CGB-GS 40-200-30	40	200	30	18	100
21303409	CGB-GS 40-250-30	40	250	30	18	125
21303410	CGB-GS 40-300-30	40	300	30	18	150
21303411	CGB-GS 40-350-30	40	350	30	18	175
21303412	CGB-GS 40-100-40	40	100	40	20	-
21303413	CGB-GS 40-150-40	40	150	40	20	-
21303414	CGB-GS 40-200-40	40	200	40	20	100
21303415	CGB-GS 40-250-40	40	250	40	20	125
21303416	CGB-GS 40-300-40	40	300	40	20	150
21303417	CGB-GS 40-350-40	40	350	40	20	175