


CGB-SS

Schieber-Mittenführung, wartungsfrei, selbstschmierend

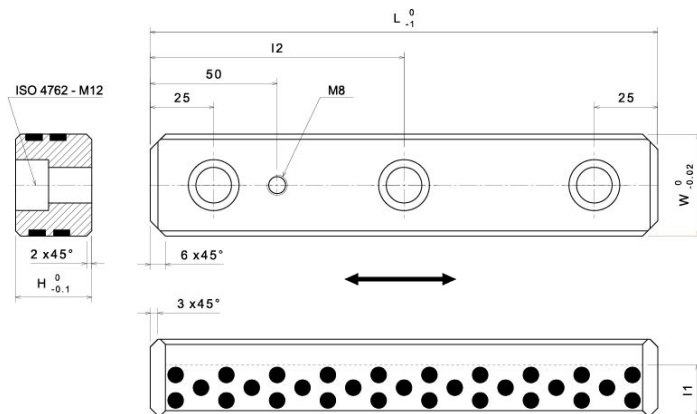

Produktbeschreibung:

Schieber-Mittenführung, wartungsfrei, selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Zul. Gleitgeschwindigkeit v	15 m/min
Basismaterial	Stahl mit Festschmierstoff
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	30 N/mm ²
Zul. P*v-Wert	80 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +150°C

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite W	Länge L	Höhe H	l1	l2
21303300	CGB-SS 30-100-30	30	100	30	18	-
21303301	CGB-SS 30-150-30	30	150	30	18	-
21303302	CGB-SS 30-200-30	30	200	30	18	100
21303303	CGB-SS 30-250-30	30	250	30	18	125
21303304	CGB-SS 30-300-30	30	300	30	18	150
21303305	CGB-SS 30-350-30	30	350	30	18	175
21303306	CGB-SS 40-100-30	40	100	30	18	-
21303307	CGB-SS 40-150-30	40	150	30	18	-
21303308	CGB-SS 40-200-30	40	200	30	18	100
21303309	CGB-SS 40-250-30	40	250	30	18	125
21303310	CGB-SS 40-300-30	40	300	30	18	150
21303311	CGB-SS 40-350-30	40	350	30	18	175
21303312	CGB-SS 40-100-40	40	100	40	20	-
21303313	CGB-SS 40-150-40	40	150	40	20	-
21303314	CGB-SS 40-200-40	40	200	40	20	100
21303315	CGB-SS 40-250-40	40	250	40	20	125
21303316	CGB-SS 40-300-40	40	300	40	20	150
21303317	CGB-SS 40-350-40	40	350	40	20	175