


## SOBB

Vodící pouzdro s kluznou přírubou, samomazné

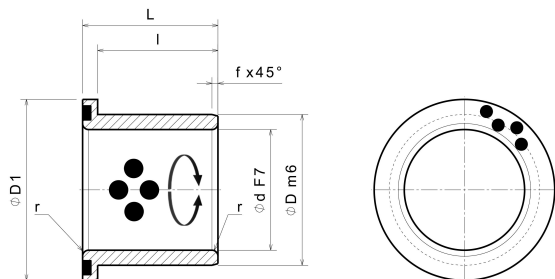

### Popis dílu:

Vodící pouzdro s kluznou přírubou, samomazné

### Vlastnosti dílu:

Základní materiál	Speciální mosaz (SO#50SP2)
Samomazné	Ano
Mazivo	Grafit
Max.tlakové zatížení P	100 N/mm <sup>2</sup>
Max.přípustná kluzná rychlost v	30 m/min
Max.přípustná hodnota P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Provozní teplota	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Koeficient tření	0,07

### Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Vnitřní Ø d	Vnější Ø D	Délka L	D1	l	f	r
15121500	SOBB 12-18-15	12	18	15	25	11	2	1
15162000	SOBB 16-22-20	16	22	20	30	15	2	1
15202500	SOBB 20-28-25	20	28	25	36	20	2	1
15253000	SOBB 25-33-30	25	33	30	43	25	2	1
15303500	SOBB 30-38-35	30	38	35	48	30	2	1
15404500	SOBB 40-50-45	40	50	45	60	40	2	1
15505500	SOBB 50-62-55	50	62	55	75	49	2	1
15606500	SOBB 60-75-65	60	75	65	90	58	2	1