


SOLP

Plochá deska, samomazná

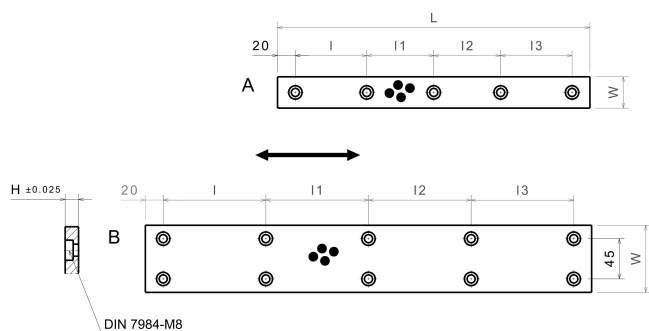

Popis dílu:

Plochá deska, samomazná

Vlastnosti dílu:

Max.připustná kluzná rychlost v	30 m/min
Základní materiál	Speciální mosaz (SO#50SP2)
Samomazné	Ano
Mazivo	Grafit
Max.tlakové zatížení P	100 N/mm ²
Max.připustná hodnota P*v	200 N/mm ² x m/min
Provozní teplota	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Koeficient tření	0,07

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo	Název dílu	Šířka W	Délka L	Výška H	I	I1	I2	I3	Tvar
21141500	SOLP 35-100	35	100	10	60	-	-	-	A
21141600	SOLP 35-150	35	150	10	55	55	-	-	A
21151700	SOLP 35-200	35	200	10	55	50	55	-	A
21151800	SOLP 35-250	35	250	10	70	70	70	-	A
21152300	SOLP 35-300	35	300	10	65	65	65	65	A
21152400	SOLP 35-350	35	350	10	80	75	75	80	A
21152500	SOLP 50-100	50	100	10	60	-	-	-	A
21152600	SOLP 50-150	50	150	10	55	55	-	-	A
21152700	SOLP 50-200	50	200	10	55	50	55	-	A
21152800	SOLP 50-250	50	250	10	70	70	70	-	A
21152900	SOLP 50-300	50	300	10	65	65	65	65	A
21153000	SOLP 50-350	50	350	10	80	75	75	80	A
21153100	SOLP 75-150	75	150	10	110	-	-	-	B
21153200	SOLP 75-200	75	200	10	80	80	-	-	B
21153300	SOLP 75-250	75	250	10	105	105	-	-	B
21153400	SOLP 75-300	75	300	10	85	90	85	-	B
21153500	SOLP 75-400	75	400	10	120	120	120	-	B
21153600	SOLP 75-500	75	500	10	115	115	115	115	B