


SOP-BS

Cubre-guía de bronce con lubricante sólido

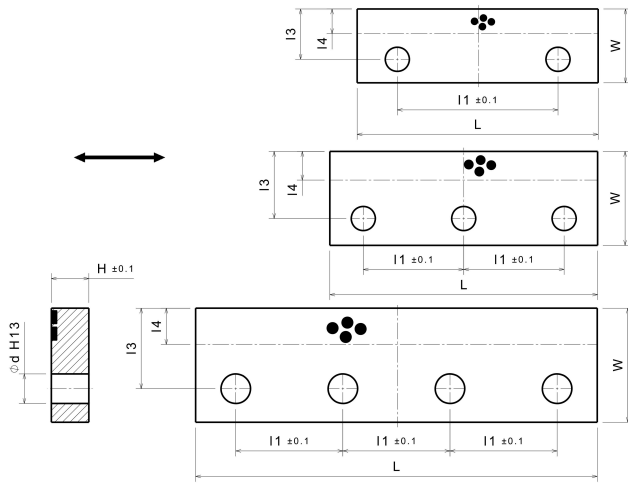

Información del producto :

Cubre-guía de bronce con lubricante sólido

Características del producto :

| | |
|-------------------------------|--|
| Velocidad de Deslizamiento v | 30 m/min |
| Material Base | Aleación Especial Bronce-Aluminio (SO#50SP2) |
| Autolubricante | Si |
| Lubricante | Grafito |
| Presión Superficial P | 100 N/mm ² |
| Valor P*V | 200 N/mm ² x m/min |
| Temperatura de Funcionamiento | -50°C / +200°C (max. 300°C) |
| Coefficiente de Fricción | 0,07 |

Variantes:

| Número de artículo | Descripción del artículo | Ancho W | Longitud L | Altura H | l1 | l3 | l4 | d (DIN EN 20273) |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|----------|-----|----|----|------------------|
| 660000122 | SOP-BS 70-160-25 | 70 | 160 | 25 | 110 | 50 | 25 | 2xM16 |
| 660000123 | SOP-BS 70-200-25 | 70 | 200 | 25 | 75 | 50 | 30 | 3xM16 |
| 660000124 | SOP-BS 70-240-25 | 70 | 240 | 25 | 90 | 50 | 30 | 3xM16 |
| 660000125 | SOP-BS 85-200-28 | 85 | 200 | 28 | 75 | 60 | 30 | 3xM20 |
| 660000126 | SOP-BS 85-240-28 | 85 | 240 | 28 | 90 | 60 | 30 | 3xM20 |
| 660000127 | SOP-BS 85-300-28 | 85 | 300 | 28 | 80 | 60 | 30 | 4xM20 |
| 660000128 | SOP-BS 85-350-28 | 85 | 350 | 28 | 90 | 60 | 30 | 4xM20 |