


# SGL-SS

Regleta angular L de acero con lubricante sólido

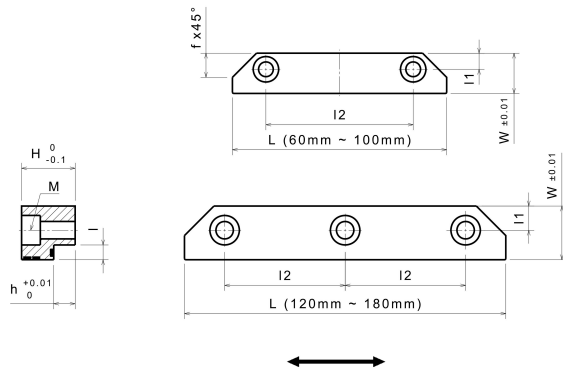

## Información del producto :

Regleta angular L de acero con lubricante sólido

## Características del producto :

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Velocidad de Deslizamiento v  | 15 m/min                      |
| Material Base                 | Acero autolubricado           |
| Autolubricante                | Si                            |
| Lubricante                    | Grafito                       |
| Presión Superficial P         | 50 N/mm <sup>2</sup>          |
| Valor P*V                     | 100 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Temperatura de Funcionamiento | -50°C / +150°C                |

## Variantes:

| Número de artículo | Descripción del artículo | Ancho W | Longitud L | Altura H | h  |     | I1 | I2   | f  | M (ISO 4762) |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|----------|----|-----|----|------|----|--------------|
| 21303500           | SGL-SS 15-60-15          | 15      | 60         | 15       | 8  | 4,5 | 6  | 20   | 9  | 2xM5         |
| 21303501           | SGL-SS 15-80-15          | 15      | 80         | 15       | 8  | 4,5 | 6  | 55   | 9  | 2xM5         |
| 21303502           | SGL-SS 15-100-15         | 15      | 100        | 15       | 8  | 4,5 | 6  | 75   | 9  | 2xM5         |
| 21303503           | SGL-SS 20-60-20          | 20      | 60         | 20       | 8  | 5,5 | 9  | 20   | 11 | 2xM6         |
| 21303504           | SGL-SS 20-80-20          | 20      | 80         | 20       | 8  | 5,5 | 9  | 50   | 11 | 2xM6         |
| 21303505           | SGL-SS 20-100-20         | 20      | 100        | 20       | 8  | 5,5 | 9  | 70   | 11 | 2xM6         |
| 21303506           | SGL-SS 20-120-20         | 20      | 120        | 20       | 8  | 5,5 | 9  | 45   | 11 | 3xM6         |
| 21303507           | SGL-SS 25-80-25          | 25      | 80         | 25       | 10 | 7,5 | 9  | 45   | 13 | 2xM8         |
| 21303508           | SGL-SS 25-100-25         | 25      | 100        | 25       | 10 | 7,5 | 9  | 65   | 13 | 2xM8         |
| 21303509           | SGL-SS 25-120-25         | 25      | 120        | 25       | 10 | 7,5 | 9  | 42,5 | 13 | 3xM8         |
| 21303510           | SGL-SS 25-140-25         | 25      | 140        | 25       | 10 | 7,5 | 9  | 52,5 | 13 | 3xM8         |
| 21303511           | SGL-SS 30-120-30         | 30      | 120        | 30       | 15 | 11  | 11 | 40   | 16 | 3xM10        |
| 21303512           | SGL-SS 30-140-30         | 30      | 140        | 30       | 15 | 11  | 11 | 50   | 16 | 3xM10        |
| 21303513           | SGL-SS 30-160-30         | 30      | 160        | 30       | 15 | 11  | 11 | 60   | 16 | 3xM10        |
| 21303514           | SGL-SS 30-180-30         | 30      | 180        | 30       | 15 | 11  | 11 | 70   | 16 | 3xM10        |