


# TSOEG

Casquillo guía TSOEG para eyector y placas expulsoras, autolubricado

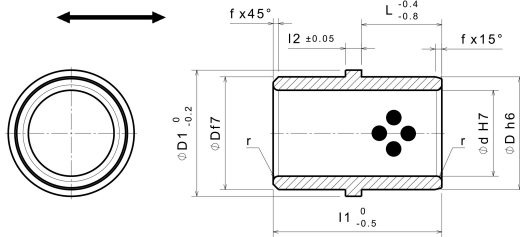

## Información del producto :

Casquillo guía TSOEG para eyector y placas expulsoras, autolubricado

## Características del producto :

Material Base	Aleación Especial Bronce-Aluminio (SO#50SP2)
Autolubricante	Si
Lubricante	Grafito
Presión Superficial P	100 N/mm <sup>2</sup>
Velocidad de Deslizamiento v	30 m/min
Valor P*V	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Temperatura de Funcionamiento	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente de Fricción	0,07

## Variantes:

Número de artículo	Descripción del artículo	∅ interior d	∅ exterior D	Longitud L	D1	I1	I2	f	r
16002543	TSOEG 25-35-24	25	35	24	40	43	7,5	1	1
16003043	TSOEG 30-42-24	30	42	24	47	43	7,5	1	1
16401060	TSOEG 40-50-35,5	40	50	35,5	59,9	60	6	1	1
16402064	TSOEG 40-50-39,5	40	50	39,5	59,9	64	6	1	1
16503077	TSOEG 50-63-44,5	50	63	44,5	71,9	77	8	1	2
16504092	TSOEG 50-63-55,5	50	63	55,5	71,9	92	8	1	2
16006078	TSOEG 60-80-49	60	80	49	86	78	7,5	2	2
16635095	TSOEG 63-80-55,5	63	80	55,5	89,9	95	8	2	2
16636100	TSOEG 63-80-62,5	63	80	62,5	89,9	100	8	2	2
16637108	TSOEG 63-80-62,5-1	63	80	62,5	89,9	108	8	2	2