



BOT

Paliers à semelle, bagues SOBB2 coupées avec collerette en bronze avec inserts autolubrifiants

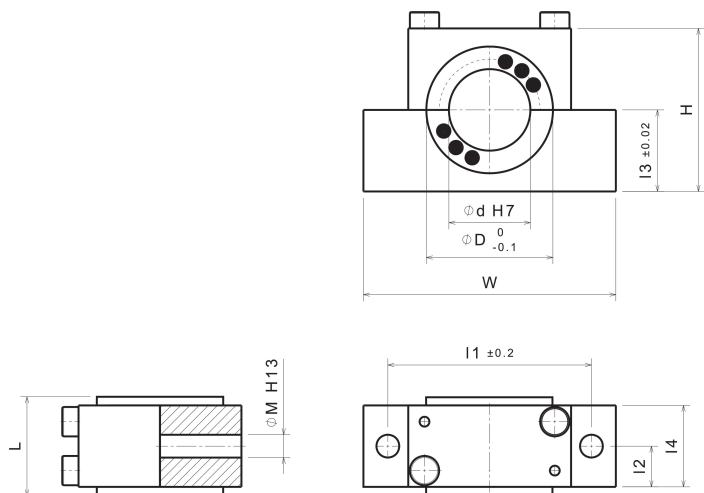

Description:

Paliers à semelle, bagues SOBB2 coupées avec collerette en bronze avec inserts autolubrifiants

Propriétés:

Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm ²
Vitesse de glissement v	30 m/min
Valeur P*v	200 N/mm ² x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

Variantes:

Référence d'article	Référence article	Ø interne d	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	D1	I1	I2	I3	I4	M (DIN EN 20273)
63500146	BOT-20	20	85	28	40	35	62	10	20	20	2xM6
63500147	BOT-25	25	100	33	50	40	75	12,5	25	25	2xM8
63500148	BOT-30	30	110	40	60	48	85	15	30	30	2xM8
63500149	BOT-40	40	130	50	70	60	105	20	40	40	2xM10
63500150	BOT-50	50	155	60	100	68	125	25	50	50	2xM12