


## SOBB

Boccole con collare, con inserti autolubrificanti

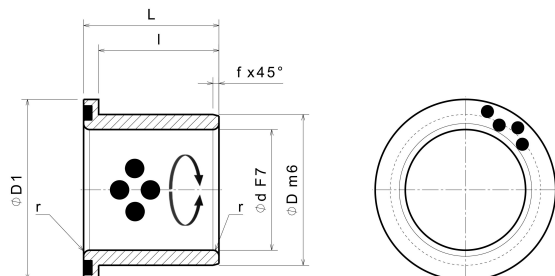

### Descrizione:

Boccole con collare, con inserti autolubrificanti

### Proprietà:

Materiale base	Leghe speciali bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm <sup>2</sup>
Velocità di scorrimento v	30 m/min
Valore P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

### Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Ø interno d	Ø esterno D	Lunghezza L	D1	l	f	r
15121500	SOBB 12-18-15	12	18	15	25	11	2	1
15162000	SOBB 16-22-20	16	22	20	30	15	2	1
15202500	SOBB 20-28-25	20	28	25	36	20	2	1
15253000	SOBB 25-33-30	25	33	30	43	25	2	1
15303500	SOBB 30-38-35	30	38	35	48	30	2	1
15404500	SOBB 40-50-45	40	50	45	60	40	2	1
15505500	SOBB 50-62-55	50	62	55	75	49	2	1
15606500	SOBB 60-75-65	60	75	65	90	58	2	1