


## SOBWN

Ralle con fori di fissaggio, bronzo con inserti autolubrificanti

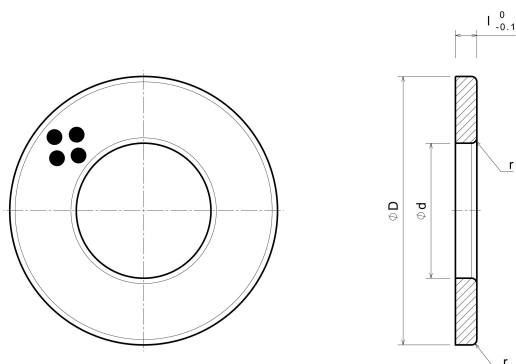

### Descrizione:

Ralle con fori di fissaggio, bronzo con inserti autolubrificanti

### Proprietà:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Materiale base            | Leghe speciali bronzo-alluminio (SO#50SP2) |
| Autolubrificante          | Si   |
| Lubrificante              | Grafite                                    |
| Pressione superficiale P  | 100 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Velocità di scorrimento v | 30 m/min                                   |
| Valore P*v                | 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min              |
| Temperatura di esercizio  | -50°C / +200°C (max. 300°C)                |
| Coefficiente d'attrito    | 0,07                                       |

### Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Ø della colonna | Ø interno d | Ø esterno D | l | r   |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|---|-----|
| 17100001        | SOBWN 10             | 10              | 10,2        | 30          | 3 | 0,5 |
| 17120001        | SOBWN 12             | 12              | 12,2        | 40          | 3 | 0,5 |
| 17160001        | SOBWN 16             | 16              | 16,2        | 50          | 3 | 1   |
| 17200001        | SOBWN 20             | 20              | 20,2        | 50          | 5 | 1   |
| 17250001        | SOBWN 25             | 25              | 25,2        | 55          | 5 | 1   |