


VKL

Standard multifunction guide bar with allowance, self-lubricating

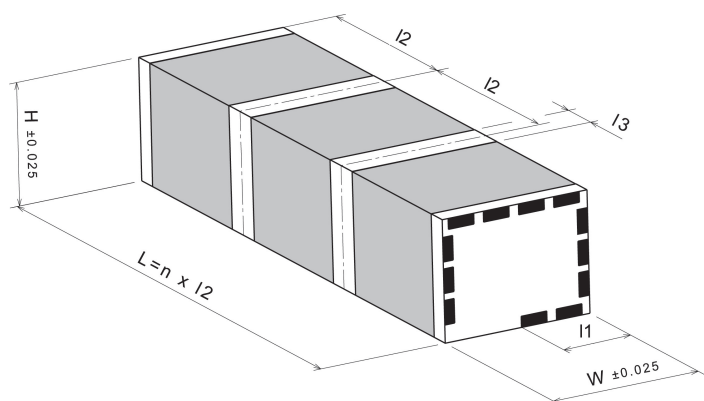

Descrizione:

Standard multifunction guide bar with allowance, self-lubricating

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Legna speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	l1	l2	l3
25100075	VKL 15-75-10	15,3	75	10,3	6	25	6
25100100	VKL 15-100-10	15,3	100	10,3	6	25	6
25100125	VKL 15-125-10	15,3	125	10,3	6	25	6
25100150	VKL 15-150-10	15,3	150	10,3	6	25	6
25100175	VKL 15-175-10	15,3	175	10,3	6	25	6
25100200	VKL 15-200-10	15,3	200	10,3	6	25	6
25100225	VKL 15-225-10	15,3	225	10,3	6	25	6
25100250	VKL 15-250-10	15,3	250	10,3	6	25	6
25101350	VKL 25-350-15	25,3	350	15,3	8	35	8
25101105	VKL 25-105-15	25,3	105	15,3	8	35	8
25101140	VKL 25-140-15	25,3	140	15,3	8	35	8
25101175	VKL 25-175-15	25,3	175	15,3	8	35	8
25101210	VKL 25-210-15	25,3	210	15,3	8	35	8
25101245	VKL 25-245-15	25,3	245	15,3	8	35	8
25101280	VKL 25-280-15	25,3	280	15,3	8	35	8
25101315	VKL 25-315-15	25,3	315	15,3	8	35	8
25102135	VKL 35-135-25	35,3	135	25,3	12	45	10
25102180	VKL 35-180-25	35,3	180	25,3	12	45	10
25102225	VKL 35-225-25	35,3	225	25,3	12	45	10
25102270	VKL 35-270-25	35,3	270	25,3	12	45	10
25102315	VKL 35-315-25	35,3	315	25,3	12	45	10
25102360	VKL 35-360-25	35,3	360	25,3	12	45	10

VKL

Standard multifunction guide bar with allowance, self-lubricating



Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	I1	I2	I3
25102405	VKL 35-405-25	35,3	405	25,3	12	45	10
25103165	VKL 45-165-35	45,3	165	35,3	16	55	12
25103220	VKL 45-220-35	45,3	220	35,3	16	55	12
25103275	VKL 45-275-35	45,3	275	35,3	16	55	12
25103330	VKL 45-330-35	45,3	330	35,3	16	55	12
25103385	VKL 45-385-35	45,3	385	35,3	16	55	12
25103440	VKL 45-440-35	45,3	440	35,3	16	55	12