


## VSOP-SS

Profil prowadzący zgodny ze standardem VDI 3357, stal ze smarem stałym

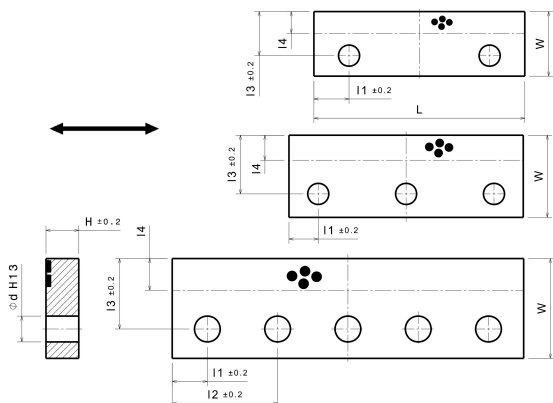

### Opis:

Profil prowadzący zgodny ze standardem VDI 3357, stal ze smarem stałym

### Właściwości:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Prędkość ślizgu V       | 15 m/min                     |
| Materiał bazowy         | Stal samosmarująca           |
| Samosmarujący           | Tak                          |
| Lubrykant               | Grafit                       |
| Nacisk powierzchniowy P | 30 N/mm <sup>2</sup>         |
| Wartość P*V             | 80 N/mm <sup>2</sup> x m/min |
| Temperatura pracy       | -50°C / +150°C               |

### Warianty:

| Numer przedmiotu | Nazwa produktu     | Szerokość W | Długość L | Wysokość H | I1 | I2  | I3 | I4 | d (DIN EN 20273) |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|----|-----|----|----|------------------|
| 26020551         | VSOP-SS 35-160-10  | 35          | 160       | 10         | 45 | -   | 20 | 10 | 2xM10            |
| 26020552         | VSOP-SS 35-200-10  | 35          | 200       | 10         | 45 | -   | 20 | 10 | 2xM10            |
| 26020553         | VSOP-SS 35-250-10  | 35          | 250       | 10         | 45 | -   | 20 | 10 | 3xM10            |
| 26020555         | VSOP-SS 45-160-15  | 45          | 160       | 15         | 45 | -   | 30 | 15 | 2xM12            |
| 26020556         | VSOP-SS 45-200-15  | 45          | 200       | 15         | 45 | -   | 30 | 15 | 2xM12            |
| 26020557         | VSOP-SS 45-250-15  | 45          | 250       | 15         | 45 | -   | 30 | 15 | 3xM12            |
| 26020561         | VSOP-SS 55-160-15  | 55          | 160       | 15         | 45 | -   | 35 | 20 | 2xM16            |
| 26020562         | VSOP-SS 55-200-15  | 55          | 200       | 15         | 45 | -   | 35 | 20 | 2xM16            |
| 26020563         | VSOP-SS 55-250-15  | 55          | 250       | 15         | 45 | -   | 35 | 20 | 3xM16            |
| 26020571         | VSOP-SS 75-160-25  | 75          | 160       | 25         | 45 | -   | 40 | 25 | 2xM16            |
| 26020572         | VSOP-SS 75-200-25  | 75          | 200       | 25         | 45 | -   | 40 | 25 | 2xM16            |
| 26020573         | VSOP-SS 75-250-25  | 75          | 250       | 25         | 45 | -   | 40 | 25 | 3xM16            |
| 26020581         | VSOP-SS 100-160-25 | 100         | 160       | 25         | 45 | -   | 60 | 30 | 2xM16            |
| 26020582         | VSOP-SS 100-200-25 | 100         | 200       | 25         | 45 | -   | 60 | 30 | 2xM16            |
| 26020583         | VSOP-SS 100-250-25 | 100         | 250       | 25         | 45 | -   | 60 | 30 | 3xM16            |
| 26020584         | VSOP-SS 100-400-25 | 100         | 400       | 25         | 45 | 125 | 60 | 30 | 5xM16            |
| 26020591         | VSOP-SS 100-160-30 | 100         | 160       | 30         | 45 | -   | 60 | 30 | 2xM20            |
| 26020592         | VSOP-SS 100-200-30 | 100         | 200       | 30         | 45 | -   | 60 | 30 | 2xM20            |
| 26020593         | VSOP-SS 100-250-30 | 100         | 250       | 30         | 45 | -   | 60 | 30 | 3xM20            |
| 26020594         | VSOP-SS 100-400-30 | 100         | 400       | 30         | 45 | 125 | 60 | 30 | 5xM20            |