


SOP-BS

Płyta górna suwaka, brąz samosmarujący

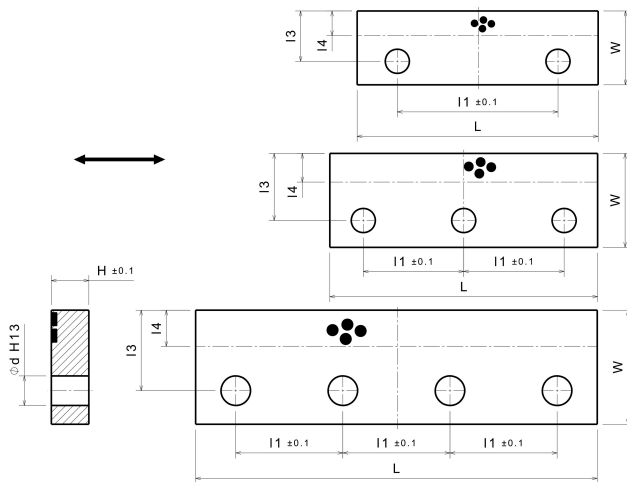

Opis:

Płyta górna suwaka, brąz samosmarujący

Właściwości:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Prędkość ślizgu V | 30 m/min |
| Materiał bazowy | Mosiądz specjalny (SO#50SP2) |
| Samosmarujący | Tak |
| Lubrykant | Grafit |
| Nacisk powierzchniowy P | 100 N/mm ² |
| Wartość P*V | 200 N/mm ² x m/min |
| Temperatura pracy | -50°C / +200°C (max. 300°C) |
| Współczynnik tarcia | 0,07 |

Warianty:

| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Szerokość W | Długość L | Wysokość H | I1 | I3 | I4 | d (DIN EN 20273) |
|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-----|----|----|------------------|
| 660000122 | SOP-BS 70-160-25 | 70 | 160 | 25 | 110 | 50 | 25 | 2xM16 |
| 660000123 | SOP-BS 70-200-25 | 70 | 200 | 25 | 75 | 50 | 30 | 3xM16 |
| 660000124 | SOP-BS 70-240-25 | 70 | 240 | 25 | 90 | 50 | 30 | 3xM16 |
| 660000125 | SOP-BS 85-200-28 | 85 | 200 | 28 | 75 | 60 | 30 | 3xM20 |
| 660000126 | SOP-BS 85-240-28 | 85 | 240 | 28 | 90 | 60 | 30 | 3xM20 |
| 660000127 | SOP-BS 85-300-28 | 85 | 300 | 28 | 80 | 60 | 30 | 4xM20 |
| 660000128 | SOP-BS 85-350-28 | 85 | 350 | 28 | 90 | 60 | 30 | 4xM20 |