
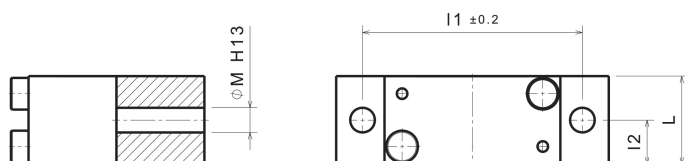



BO

Łożysko blokowe bazowane na tulei dzielonej SOBB2

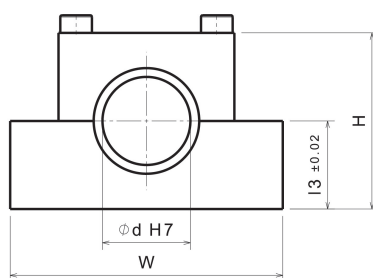

Opis:

Łożysko blokowe bazowane na tulei dzielonej SOBB2

Właściwości:

Materiał bazowy	Mosiądz specjalny (SO#50SP2)
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Grafit
Nacisk powierzchniowy P	100 N/mm ²
Prędkość ślizgu V	30 m/min
Wartość P*V	200 N/mm ² x m/min
Temperatura pracy	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Współczynnik tarcia	0,07

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Szerokość W	Długość L	Wysokość H	I1	I2	I3	M (DIN EN 20273)
62500146	BO-20	20	85	20	40	62	10	20	2xM6
62500147	BO-25	25	100	25	50	75	12,5	25	2xM8
62500148	BO-30	30	110	30	60	85	15	30	2xM8
62500149	BO-40	40	130	40	70	105	20	40	2xM10
62500150	BO-50	50	155	50	100	125	25	50	2xM12