


SOVM

Führungsbuchsen für Auswerfer- und Abstreiferplatten, selbstschmierend

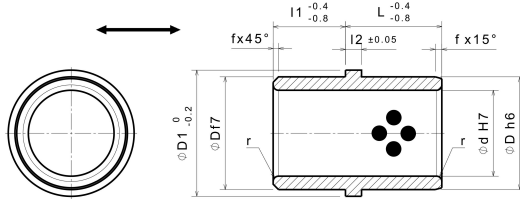

Produktbeschreibung:

Führungsbuchsen für Auswerfer- und Abstreiferplatten, selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Basismaterial	Sondermessing (SO#50SP2)
Selbstschmierend	Ja
Schmierstoff	Graphit
Zul. Flächenpressung P	100 N/mm ²
Zul. Gleitgeschwindigkeit v	30 m/min
Zul. P*v-Wert	200 N/mm ² x m/min
Temperatureinsatzbereich	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Reibungskoeffizient	0,07

Variantentabelle:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Innen-Ø d	Aussen-Ø D	Länge L	D1	I1	I2	f	r
16809009	SOVM 9-14-9	9	14	9	16	6	3	0,5	0,5
16810017	SOVM 10-14-17	10	14	17	16	9	3	0,5	0,5
16814017	SOVM 14-20-17	14	20	17	25	9	6	1	1
16815017	SOVM 15-20-17	15	20	17	25	9	6	1	1
16815022	SOVM 15-20-22	15	20	22	25	17	6	1	1
16818022	SOVM 18-26-22	18	26	22	31	17	6	1	1
16820022	SOVM 20-26-22	20	26	22	31	17	6	1	1
16820027	SOVM 20-26-27	20	26	27	31	22	6	1	1
16822027	SOVM 22-30-27	22	30	27	35	22	6	1	1
16824027	SOVM 24-30-27	24	30	27	35	22	6	1,5	1,5
16824036	SOVM 24-30-36	24	30	36	35	27	6	1,5	1,5
16830036	SOVM 30-42-36	30	42	36	47	27	6	2	2
16832036	SOVM 32-42-36	32	42	36	47	27	6	2	2
16832046	SOVM 32-42-46	32	42	46	47	27	6	2	2