



# POB

Maintenance free bush

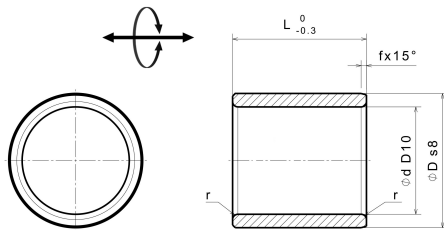

## Product description:

Maintenance free bush

## Article properties:

Base Material	Polyacetal
Self-lubricating	No
Surface Pressure P	25 N/mm <sup>2</sup> (with oil 35 N/mm <sup>2</sup> )
Sliding speed v	50 m/min (with oil 200 m/min)
P*v-value	100 N/mm <sup>2</sup> x m/min (with oil 200 N/mm <sup>2</sup> x m/min)
Operating temperature	-50°C / +80°C

## Variants:

Articlenumber	Article name	Inner Ø d	Outer Ø D	Length L	f	r
11604030	POB 4-6-3	4	6	3	0,1	0,1
11604040	POB 4-6-4	4	6	4	0,1	0,1
11604050	POB 4-6-5	4	6	5	0,1	0,1
11604060	POB 4-6-6	4	6	6	0,1	0,1
11605030	POB 5-7-3	5	7	3	0,1	0,1
11605040	POB 5-7-4	5	7	4	0,1	0,1
11605050	POB 5-7-5	5	7	5	0,1	0,1
11605060	POB 5-7-6	5	7	6	0,1	0,1
11605080	POB 5-7-8	5	7	8	0,1	0,1
11606040	POB 6-8-4	6	8	4	0,1	0,1
11606050	POB 6-8-5	6	8	5	0,1	0,1
11606060	POB 6-8-6	6	8	6	0,1	0,1
11606080	POB 6-8-8	6	8	8	0,1	0,1
11606100	POB 6-8-10	6	8	10	0,1	0,1
11608050	POB 8-10-5	8	10	5	0,2	0,2
11608060	POB 8-10-6	8	10	6	0,2	0,2
11608080	POB 8-10-7	8	10	7	0,2	0,2
11608100	POB 8-10-10	8	10	10	0,2	0,2
11608120	POB 8-10-12	8	10	12	0,2	0,2
11608150	POB 8-10-15	8	10	15	0,2	0,2
11610050	POB 10-12-5	10	12	5	0,2	0,2
11610060	POB 10-12-6	10	12	6	0,2	0,2

**POB**

Maintenance free bush



Articlenumber	Article name	Inner Ø d	Outer Ø D	Length L	f	r
11610080	POB 10-12-8	10	12	8	0,2	0,2
11610100	POB 10-12-10	10	12	10	0,2	0,2
11610120	POB 10-12-12	10	12	12	0,2	0,2
11610150	POB 10-12-15	10	12	15	0,2	0,2
11610200	POB 10-12-20	10	12	20	0,2	0,2
11612060	POB 12-14-6	12	14	6	0,2	0,2
11612080	POB 12-14-8	12	14	8	0,2	0,2
11612100	POB 12-14-10	12	14	10	0,2	0,2
11612120	POB 12-14-12	12	14	12	0,2	0,2
11612150	POB 12-14-15	12	14	15	0,2	0,2
11612200	POB 12-14-20	12	14	20	0,2	0,2
11616100	POB 16-18-10	16	18	10	0,3	0,3
11616120	POB 16-18-12	16	18	12	0,3	0,3
11616150	POB 16-18-15	16	18	15	0,3	0,3
11616200	POB 16-18-20	16	18	20	0,3	0,3
11616250	POB 16-18-25	16	18	25	0,3	0,3
11616300	POB 16-18-30	16	18	30	0,3	0,3
11618100	POB 18-20-10	18	20	10	0,3	0,3
11618120	POB 18-20-12	18	20	12	0,3	0,3
11618150	POB 18-20-15	18	20	15	0,3	0,3
11618200	POB 18-20-20	18	20	20	0,3	0,3
11618250	POB 18-20-25	18	20	25	0,3	0,3
11618300	POB 18-20-30	18	20	30	0,3	0,3
11620150	POB 20-23-15	20	23	15	0,3	0,3
11620200	POB 20-23-20	20	23	20	0,3	0,3
11620250	POB 20-23-25	20	23	25	0,3	0,3
11620300	POB 20-23-30	20	23	30	0,3	0,3
11625150	POB 25-28-15	25	28	15	0,3	0,3
11625200	POB 25-28-20	25	28	20	0,3	0,3
11625220	POB 25-28-22	25	28	22	0,3	0,3
11625250	POB 25-28-25	25	28	25	0,3	0,3
11625300	POB 25-28-30	25	28	30	0,3	0,3
11630200	POB 30-34-20	30	34	20	0,3	0,3
11630250	POB 30-34-25	30	34	25	0,3	0,3
11630300	POB 30-34-30	30	34	30	0,3	0,3
11630400	POB 30-34-40	30	34	40	0,3	0,3
11632200	POB 32-36-20	32	36	20	0,3	0,3
11632250	POB 32-36-25	32	36	25	0,3	0,3
11632300	POB 32-36-30	32	36	30	0,3	0,3
11632400	POB 32-36-40	32	36	40	0,3	0,3