


## 2GLF

Plaques avec 2 surfaces de glissement, bronze avec inserts autolubrifiants

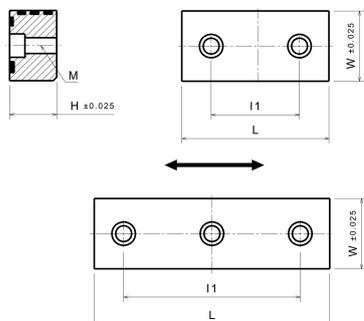

### Description:

Plaques avec 2 surfaces de glissement, bronze avec inserts autolubrifiants

### Propriétés:

Vitesse de glissement v	30 m/min
Matériau base	Alliage spécial bronze aluminium (SO#50SP2)
Autolubrifiant	Oui
Lubrifiant	Graphite
Pression de surface P	100 N/mm <sup>2</sup>
Valeur P*v	200 N/mm <sup>2</sup> x m/min
Température de fonctionnement	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficient de friction	0,07

### Variantes:

Référence d'article	Référence article	Largeur W	Longueur L	Hauteur H	I1	M (ISO 4762)
22061230	2GLF 60-125-30	60	125	30	75	2xM12
22061530	2GLF 60-150-30	60	150	30	100	2xM12
22062030	2GLF 60-200-30	60	200	30	150	3xM12
22061240	2GLF 60-125-40	60	125	40	75	2xM12
22061540	2GLF 60-150-40	60	150	40	100	2xM12
22062040	2GLF 60-200-40	60	200	40	150	3xM12