


SOML

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

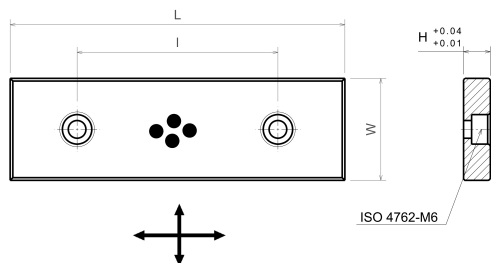

Descrizione:

Piastre, bronzo con inserti autolubrificanti

Proprietà:

Velocità di scorrimento v	30 m/min
Materiale base	Lega speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2)
Autolubrificante	Si
Lubrificante	Grafite
Pressione superficiale P	100 N/mm ²
Valore P*v	200 N/mm ² x m/min
Temperatura di esercizio	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Coefficiente d'attrito	0,07

Varianti:

Numero articolo	Descrizione articolo	Larghezza W	Lunghezza L	Altezza H	I
27180750	SOML 18-75	18	75	10	45
27181000	SOML 18-100	18	100	10	50
27181250	SOML 18-125	18	125	10	75
27181500	SOML 18-150	18	150	10	100
27280750	SOML 28-75	28	75	10	45
27281000	SOML 28-100	28	100	10	50
27281250	SOML 28-125	28	125	10	75
27281500	SOML 28-150	28	150	10	100
27380750	SOML 38-75	38	75	10	45
27381000	SOML 38-100	38	100	10	50
27381250	SOML 38-125	38	125	10	75
27381500	SOML 38-150	38	150	10	100
27480750	SOML 48-75	48	75	10	45
27481000	SOML 48-100	48	100	10	50
27481250	SOML 48-125	48	125	10	75
27481500	SOML 48-150	48	150	10	100