


2GLF

Płytki z dwiema płaszczyznami ślizgowymi, brąz samosmarujący

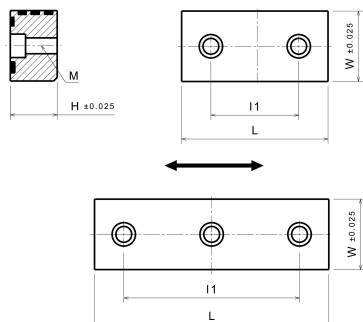

Opis:

Płytki z dwiema płaszczyznami ślizgowymi, brąz samosmarujący

Właściwości:

Prędkość ślizgu V	30 m/min
Materiał bazowy	Mosiądz specjalny (SO#50SP2)
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Grafit
Nacisk powierzchniowy P	100 N/mm ²
Wartość P*V	200 N/mm ² x m/min
Temperatura pracy	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Współczynnik tarcia	0,07

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość W	Długość L	Wysokość H	I1	M (ISO 4762)
22061230	2GLF 60-125-30	60	125	30	75	2xM12
22061530	2GLF 60-150-30	60	150	30	100	2xM12
22062030	2GLF 60-200-30	60	200	30	150	3xM12
22061240	2GLF 60-125-40	60	125	40	75	2xM12
22061540	2GLF 60-150-40	60	150	40	100	2xM12
22062040	2GLF 60-200-40	60	200	40	150	3xM12