


SOBWN

Podkładka ślizgowa bez otworów mocujących brąz samosmarujący

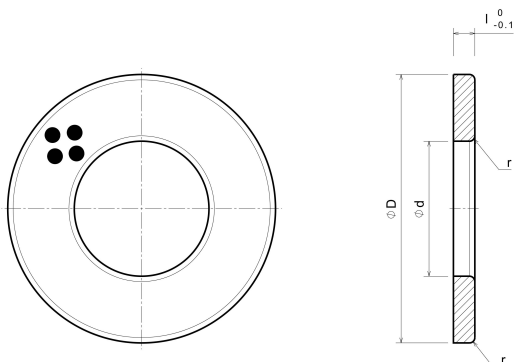

Opis:

Podkładka ślizgowa bez otworów mocujących brąz samosmarujący

Właściwości:

Materiał bazowy	Mosiądz specjalny (SO#50SP2)
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Grafit
Nacisk powierzchniowy P	100 N/mm ²
Prędkość ślizgu V	30 m/min
Wartość P*V	200 N/mm ² x m/min
Temperatura pracy	-50°C / +200°C (max. 300°C)
Współczynnik tarcia	0,07

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wału	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D		r
17100001	SOBWN 10	10	10,2	30	3	0,5
17120001	SOBWN 12	12	12,2	40	3	0,5
17160001	SOBWN 16	16	16,2	50	3	1
17200001	SOBWN 20	20	20,2	50	5	1
17250001	SOBWN 25	25	25,2	55	5	1