


CGB-SS

Bezostługowy blok prowadnicy środkowej, samosmarujący

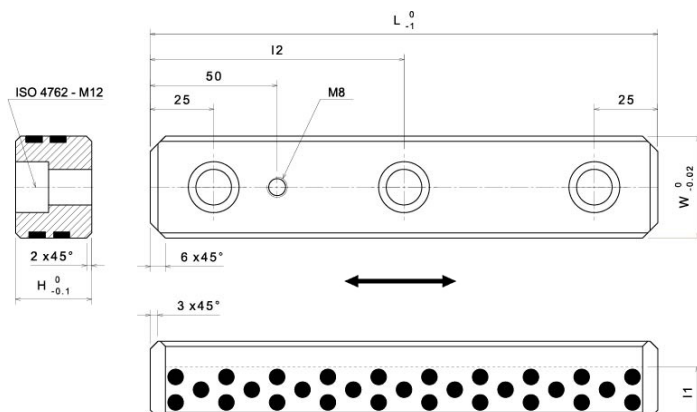

Opis:

Bezostługowy blok prowadnicy środkowej, samosmarujący

Właściwości:

Prędkość ślizgu V	15 m/min
Materiał bazowy	Stal samosmarująca
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Grafit
Nacisk powierzchniowy P	30 N/mm ²
Wartość P*V	80 N/mm ² x m/min
Temperatura pracy	-50°C / +150°C

Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Szerokość W	Długość L	Wysokość H	I1	I2
21303300	CGB-SS 30-100-30	30	100	30	18	-
21303301	CGB-SS 30-150-30	30	150	30	18	-
21303302	CGB-SS 30-200-30	30	200	30	18	100
21303303	CGB-SS 30-250-30	30	250	30	18	125
21303304	CGB-SS 30-300-30	30	300	30	18	150
21303305	CGB-SS 30-350-30	30	350	30	18	175
21303306	CGB-SS 40-100-30	40	100	30	18	-
21303307	CGB-SS 40-150-30	40	150	30	18	-
21303308	CGB-SS 40-200-30	40	200	30	18	100
21303309	CGB-SS 40-250-30	40	250	30	18	125
21303310	CGB-SS 40-300-30	40	300	30	18	150
21303311	CGB-SS 40-350-30	40	350	30	18	175
21303312	CGB-SS 40-100-40	40	100	40	20	-
21303313	CGB-SS 40-150-40	40	150	40	20	-
21303314	CGB-SS 40-200-40	40	200	40	20	100
21303315	CGB-SS 40-250-40	40	250	40	20	125
21303316	CGB-SS 40-300-40	40	300	40	20	150
21303317	CGB-SS 40-350-40	40	350	40	20	175